


# テーパーインサート

- テーパー台座とインサート本体がセットされていますので、取付けが簡単です。(テーパーMHは別々です。)
- 施工後スラブ下から色の確認ができます。
- テーパー(勾配)度数をご指定ください。

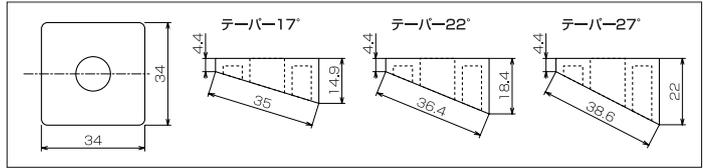

- ※断熱材を使用する場合は、断熱材の厚みをお知らせください。
- ※断熱材使用インサートについてはポンチ別途注文となります。

勾配	0.3	0.4	0.5
角度	17°	22°	27°
カラー	白	緑	黄


※セットに時間をいただいています納期をご確認ください。  
 ※左記以外の度数は取扱っておりません。  
 ※台座材質=硬質ポリエチレン

**テーパー-DPD**  
 合板及びデッキ  
 +断熱材用

※DPDに関してはP7~8をご覧ください。

**ご注意**  
 DPDベースとテーパー台座の釘穴がずれている場合は、釘打ち込み時に調整してください

★生産物賠償保険加入済(PL法適応商品)



品番	ねじ径	埋設	断熱材厚	下穴径	適用業種	梱包数	カラー
テーパー-17° DPD -3025	W3/8	25mm	1mm~	φ16mm	軽天・軽設備用	特注	8色
-3050	W3/8	45mm	1mm~	φ16mm	一般設備用		8色
-4060	W1/2	60mm	1mm~	φ22mm	重設備用		8色
-5095	W5/8	95mm	1mm~	φ25mm			6色


※テーパーDPDは勾配0.3(角度17°)のみとなります。

**テーパー-DND**  
 合板及びデッキ+断熱材用  
 オール樹脂タイプ

※DNDに関しては、P23をご覧ください。

**ご注意**  
 DNDベースとテーパー台座の釘穴がずれている場合は、釘打ち込み時に調整してください

★生産物賠償保険加入済(PL法適応商品)



品番	ねじ径	埋設	断熱材厚	下穴径	適用業種	梱包数	カラー
テーパー-17° DND -3045	W3/8	35mm	1mm~	φ22mm	軽天・軽設備用	特注	8色


※テーパーDNDは勾配0.3(角度17°)のみとなります。

**テーパー-MS**  
 デッキプレート用

※MSに関してはP11をご覧ください。

**ご注意**  
 現場状況によって、生コン打設時に押されて想定外の角度が出ない恐れがある場合は、結束線などで固定してください

★生産物賠償保険加入済(PL法適応商品)




品番	ねじ径	埋設	下穴径	適用業種	梱包数	カラー
テーパー-MS-3020	W3/8	20mm	φ16mm	軽天・軽設備用	特注	7色
-3040	W3/8	40mm	φ16mm	一般設備用		7色
-4050	W1/2	50mm	φ22mm	重設備用		7色

**テーパー-MH**  
 合板型枠用

※MHに関してはP18をご覧ください。

★生産物賠償保険加入済(PL法適応商品)



品番	ねじ径	埋設	下穴径	適用業種	梱包数	カラー
テーパー-MH-3030	W3/8	30mm	—	軽天・軽設備用	特注	7色
-3050	W3/8	50mm	—	一般設備用		7色
-4060	W1/2	60mm	—	重設備用		6色
-5070	W5/8	70mm	—			6色